



CO₂を削減！環境に配慮しています。

年間約**195kg**のCO₂を削減！

従来機種
(連続給湯効率83%)

1,547kg-CO₂

エコフィール

1,352kg-CO₂

従来の給湯機からエコフィールに替えるだけで、CO₂排出量を約13%削減します。

1年間で

杉の木約14本分のCO₂削減効果



●CO₂排出係数

石油(石油市場平均):2.49kg-CO₂/L 出典元 環境省 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.4.9(令和5年4月)


●杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。



配管位置が従来タイプ(アビーナG)同様で 入れ替えがスムーズ。

屋外設置型で、入れ替えに配慮した設計です。

本体ボディは軽量・コンパクトサイズで、狭い場所でもすっきり取り付け可能です。また、入れ替えを想定した配管位置で、当社従来タイプからの入れ替えもスムーズに行えます。

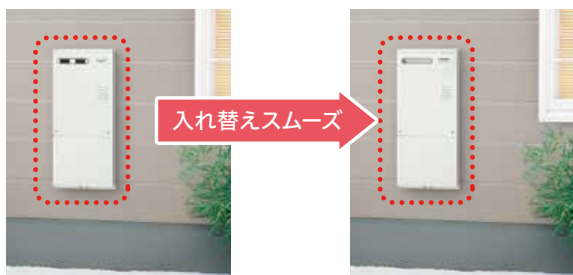

※機器前面と前方可燃物とは60cm以上の離隔距離が必要です。

※専用のドレン配管が必要です。

こだわりポイント


軽量
コンパクト
サイズ

質量 (MWP) (MW)
フルオート:36kg
オート:36kg
給湯専用:30kg


※アビーナGに対して奥行+75mm



配管位置は
アビーナG
同様




※油配管接続口の位置は異なります。



ブルーラインバーナで高効率を実現。

灯油のガス化燃焼で高効率を実現するブルーラインバーナを採用。
耐久性・耐熱性に優れ、燃焼音も抑えた騒音低減設計です。



石油ガス化
燃焼



低消費電力仕様で電気代も節約！(屋外設置タイプでの比較)[50/60Hz]

消費電力(W)		給湯	給湯・ふろ同時	待機時※
UKBシリーズ (給湯・追いだしタイプ)	EGシリーズ	65/65	81/81	0.9
	UKB-AG470XP4	82/82	165/195	3.4

消費電力(W)		給湯	待機時※
UIBシリーズ (給湯専用タイプ)	EGシリーズ	62/62	0.7
	UIB-AG47XP4	80/80	2.8

運転スイッチ入/切時の平均値。(バーナの気化ヒーターの電力は含まれません)



お湯はりホットセーブ機構で快適。

「お湯はり・追だし・たし湯等」と「給湯」が同時に使用できます。

※お湯はり、たし湯時の給湯はふろ設定温度となります。



キッチン・シャワー

ふろお湯はり・追だし

フルオート・オートタイプで
同時使用ができるのは
コロナだけ！



入浴お知らせ機能で

快適入浴をサポート。[フルオートタイプ]



おさえめ運転で

深夜の入浴も低騒音運転。



夏モードで

不要な運転を抑えます。