



CO<sub>2</sub>を削減！環境に配慮しています。

年間約**195kg**のCO<sub>2</sub>を削減！

従来機種  
(連続給湯効率83%)

1,547kg-CO<sub>2</sub>


エコフィール

1,352kg-CO<sub>2</sub>

従来の給湯機からエコフィールに替えるだけで、CO<sub>2</sub>排出量を約13%削減します。

1年間で

杉の木約14本分のCO<sub>2</sub>削減効果



●CO<sub>2</sub>排出係数

石油(石油市場平均):2.49kg-CO<sub>2</sub>/L 出典元 環境省 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.4.9(令和5年4月)

●杉の木1本あたりのCO<sub>2</sub>吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。



軽量・コンパクト設計。

一人で運搬・設置が可能です。


\*当社従来機種からの入れ替えが簡単にできる配管位置の設計。

\*コンパクトだから他社機種からの入れ替えもスムーズです。

屋外タイプ

体積  
**21%**  
コンパクト


※UKB-EF472F(MP)と従来機種  
UKB-EF470FRX5-S(MP)との比較  
※当社従来機種  
H795×W660×D210mm



従来機種  
45kg

36kg

入れ替えカンタン！従来機種と同配管位置。




AGシリーズ(据置タイプ)、  
LD-SAシリーズでそれぞれ  
同配管位置。

※油配管の位置は  
異なります。

屋内タイプ


体積  
**26%**  
コンパクト

※UKB-EF472F(FFP)と従来機種  
UKB-EF470FRX5-S(FFP)との比較  
※当社従来機種  
H845×W300×D600mm



従来機種  
45kg

37kg

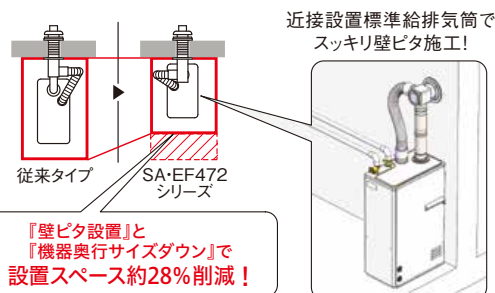


近接設置標準給排気筒で  
スッキリ壁ピタ施工！

『壁ピタ設置』と  
『機器奥行サイズダウン』で  
設置スペース約28%削減！



入浴お知らせ機能で  
快適入浴をサポート。[フルオートタイプ]

ランプの色が変わり入浴をお知らせ。

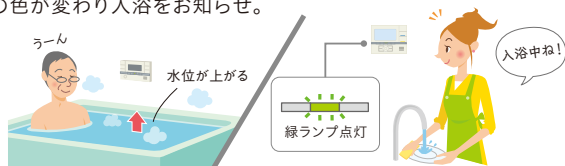


騒音低減設計。

新設計の機器構造により、  
さらなる騒音低減を実現し  
ています。

(屋内タイプは45dB)

騒音低減**46dB**  
(MPタイプ)



設定湯量で自動お湯はり停止。  
(UIB-EF472V)

おふろが設定湯量になったら自動にお湯はりを停止します。




※ふろ給湯栓を閉めてお湯はりお知らせスイッチを押す。



お湯はりホットセーブ機構で快適。

「お湯はり・追いだき・たし湯等」と「給湯」が同時に使用できます。

※お湯はり、たし湯時の給湯はふろ設定温度となります。

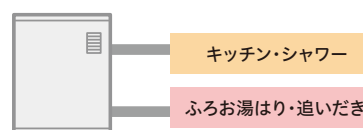

キッチン・シャワー

ふろお湯はり・追いだき

フルオート・オートタイプで  
同時使用ができるのは  
コロナだけ！



停電時でもお湯が使える  
ポータブル電源対応機能。



おさえめ運転で  
深夜の入浴も低騒音運転。



夏モードで  
不要な運転を抑えます。