

| 器 具 明 細   |          |   |
|-----------|----------|---|
| 品 番       | 品 名      | 数 |
| L30DM     | 壁掛手洗器    | 1 |
| T205QFR C | 立水栓      | 1 |
| T22BP     | 壁排水金具    | 1 |
| TL4CFU    | アングル形止水栓 | 1 |
| TS126AR   | 水石けん入れ   | 1 |
| TL220D    | バックハンガー  | 1 |





<バックハンガー>

：乾式工法の場合、取り付け強度を保つため、下地に12mm以上（耐水合板または、硬質石膏ボード等）、補強板に24mm以上のJAS規格合板相当をお使いください。下地に鋼材を用いて補強を行なう場合はリップ溝形鋼：JIS G 3350（C形チャンネル）3.2mm以上をご使用ください。

：詳細は、設計施工資料集をご参照ください。Web版/設計施工資料集はCOM-ET（<http://www.com-et.com/>）のカタログタブより閲覧できます。

：取付面がコンクリート・モルタルなどの場合は、樹脂プラグ「HH04060（φ8、10個1組）」を別途手配してください。

<バックハンガー取付寸法>

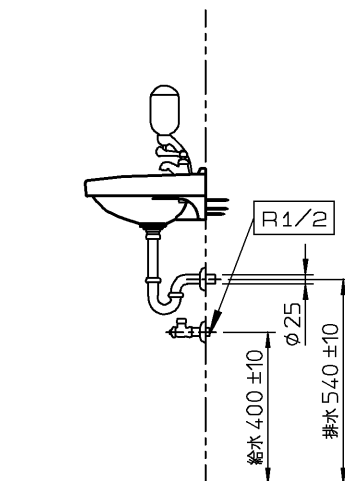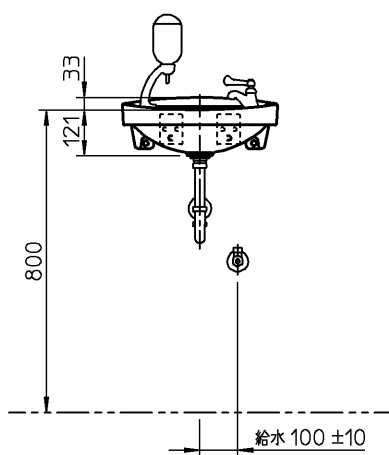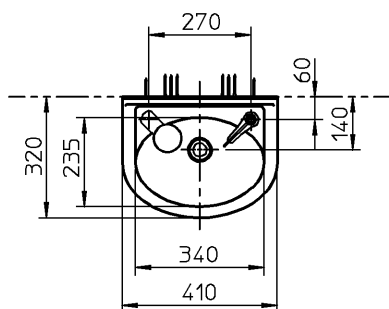

※：商品（図面）は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。

|             |             |                |            |                                 |
|-------------|-------------|----------------|------------|---------------------------------|
| <b>TOTO</b> |             |                | 単位<br>mm   | 名称<br><b>あふれ面高さ・カウンター：800mm</b> |
| 製図<br>平野    | 検図<br>杉原 有久 | 日付<br>18-02-16 | 尺度<br>1:20 | 壁掛手洗器                           |
| 備考          |             |                |            | 品番                              |
|             |             |                |            | 図番<br>76L30DM=003616            |